INOX+
Elementy złączne nierdzewne i kwasoodporne

Blachowkręty z łbem walcowym i gniazdem 6-kt.

Tapping screws with head DIN 912
Blechschrauben mit Innensechskant-Zylinderkopf
gem. DIN 912

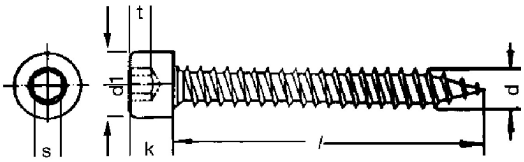

d	4,8	5,5	6,3
l w mm			
9,5	+	+	+
13	+	+	+
16	+	+	+
19	+	+	+
22	+	+	+
25	+	+	+
32	+	+	+
38	+	+	+
42		+	
45	+	+	+
50	+	+	+
55	+	+	+
60	+	+	+
70	+	+	+
s	4	5	5
d_1	8,5	10	10
k_{max}	5	6	6
t_{min}	2,5	3	3
sztuk w opakowaniu	500	500	500

oferta firmy dotyczy pól oznaczonych "+"