INOX
Elementy złączne nierdzewne i kwasoodporne

Wkręty samowiercące z łbem walcowo-soczewkowym

(wyłącznie do miękkich metali np. aluminium)

Self drilling screws with pan head
Linsenkopf-Bohrschrauben, Form N

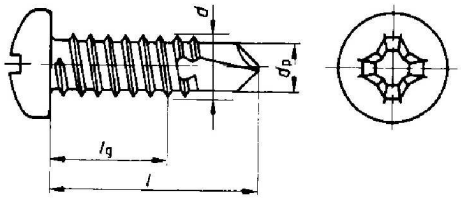

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8
l w mm					
9,5	+				
13	+	+	+	+	+
16		+	+	+	+
19		+	+	+	+
22		+	+	+	+
25		+	+	+	+
32				+	+
38				+	+
45					+
50					+
60					+
70					+
sztuk w opakowaniu	1000	1000	1000	1000	1000
d_p	2,3	2,8	3,1	3,6	4,1
dla l			l_g min		
9,5	3,25				
13	6,6	6,2	5,8	4,3	4,7
16	9,6	9,2	8,8	7,3	5,8
19	12,5	12,1	11,7	10,3	8,7
22		15,1	14,7	13,3	11,7
25		18,1	17,7	16,3	14,7
32			24,5	23	21,5
38			30,5	29	27,5
45					34,5
50					39,5

oferta firmy dotyczy pól oznaczonych "+"