INOX
Elementy złączne nierdzewne i kwasoodporne

Wkręty z łbem grzybkowym i gn. 6-kt

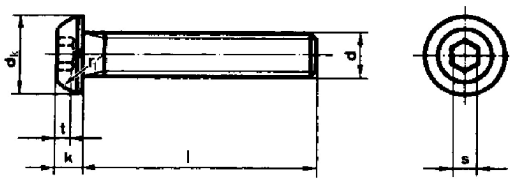

Button head screw
"ULS" Linsenschrauben mit Innensechskant
ISO 7380

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
l w mm							
5	+						
6	+	+	+				
8	+	+	+	+			
10	+	+	+	+	+		
12	+	+	+	+	+		
16	+	+	+	+	+	+	
20	+	+	+	+	+	+	+
25	+	+	+	+	+	+	+
30	+	+	+	+	+	+	+
35	+	+	+	+	+	+	+
40	+	+	+	+	+	+	+
45			+	+	+	+	+
50			+	+	+	+	+
55			+	+	+	+	+
60			+	+	+	+	+
sztuk w opakowaniu	500	500	500	200	200	100	100
r_1	3	4,1	5,2	5,6	7,5	10	11
t	1,4	1,7	2,2	2,4	3,2	3,8	4,7
s	2	2,5	3	4	5	6	8
k	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6
d_k	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21

oferta firmy dotyczy pól oznaczonych "+"