Wkręty fasadowe z uszczelką (TYP A)

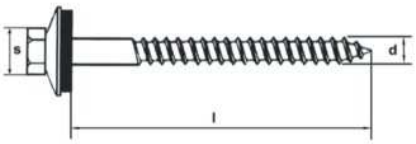

Self-sealing cladding Screws
Fassadenbauschrauben A

rozmiar	średnica podkładki 16 mm	sztuk w opakowaniu
A 6,5 x 16	+	500
A 6,5 x 19	+	500
A 6,5 x 25	+	200
A 6,5 x 32	+	200
A 6,5 x 38	+	200
A 6,5 x 45	+	200
A 6,5 x 50	+	200
A 6,5 x 64	+	100
A 6,5 x 75	+	100
A 6,5 x 90	+	100
A 6,5 x 100	+	100
A 6,5 x 115	+	100
A 6,5 x 130	+	100
A 6,5 x 150	+	100
A 6,5 x 175	+	100
A 6,5 x 200	+	100
A 6,5 x 220	+	100
A 6,5 x 240	+	100
A 6,5 x 260	+	100
rozmiary pozostałych dostępnych podkładek neoprenowych		
d = 22 mm		
d = 25 mm		
d = 29 mm		
s = $^3/_8$"		

oferta firmy dotyczy pól oznaczonych "+"