INOX
Elementy złączne nierdzewne i kwasoodporne

Kotwy do betonu

Wedge anchor
Bolzenanker

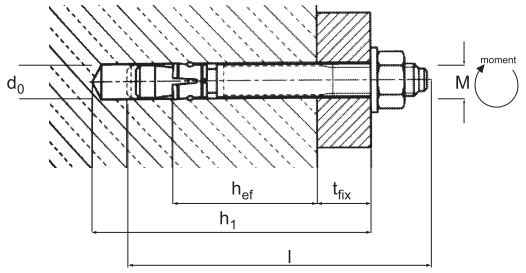

M	h_1	d_0	l	t_{fix}	h_{ef}	moment Nm
6	55	6	**67**	10	40	8
6	55	6	**82**	25	40	8
6	55	6	**97**	40	40	8
8	45	8	**50**	5	24	10
8	50	8	**60**	10	29	10
8	65	8	**75**	10	44	15
8	65	8	**80**	15	44	15
8	65	8	**85**	20	44	15
8	65	8	**95**	30	44	15
8	65	8	**110**	45	44	15
8	65	8	**120**	55	44	15
10	50	10	**60**	10	28	25
10	70	10	**80**	10	48	30
10	70	10	**85**	15	48	30
10	70	10	**90**	20	48	30
10	70	10	**95**	25	48	30
10	70	10	**100**	30	48	30
10	70	10	**120**	50	48	30
10	70	10	**140**	70	48	30
10	70	10	**170**	100	48	30
10	70	10	**210**	140	48	30
12	80	12	**95**	10	55	50
12	90	12	**110**	15	65	50
12	90	12	**115**	20	65	50
12	90	12	**125**	30	65	50
12	90	12	**145**	50	65	50
12	90	12	**160**	65	65	50
12	90	12	**180**	85	65	50
12	90	12	**200**	105	65	50
12	90	12	**220**	125	65	50
12	90	12	**240**	145	65	50
16	110	16	**125**	10	82	100
16	110	16	**145**	30	82	100
16	110	16	**175**	60	82	100
16	110	16	**195**	80	82	100
16	110	16	**215**	100	82	100
16	110	16	**245**	130	82	100
20	130	20	**145**	5	100	200
20	130	20	**180**	35	100	200
20	130	20	**205**	60	100	200
20	130	20	**240**	95	100	200

oferta firmy dotyczy pól oznaczonych "+"