


Wkręty fasadowe z uszczelką (TYP BZ)

Self-sealing cladding screws
Fassadenbauschrauben BZ

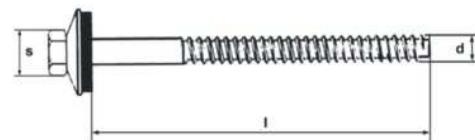

rozmiar	średnica podkładki 16 mm	sztuk w opakowaniu
BZ 6,3 x 16	+	500
BZ 6,3 x 19	+	500
BZ 6,3 x 25	+	200
BZ 6,3 x 32	+	200
BZ 6,3 x 38	+	200
BZ 6,3 x 45	+	200
BZ 6,3 x 50	+	200
BZ 6,3 x 64	+	100
BZ 6,3 x 75	+	100
BZ 6,3 x 90	+	100
BZ 6,3 x 100	+	100
BZ 6,3 x 115	+	100
BZ 6,3 x 130	+	100
BZ 6,3 x 150	+	100
BZ 6,3 x 175	+	100
BZ 6,3 x 200	+	100
BZ 6,3 x 220	+	100
BZ 6,3 x 240	+	100
BZ 6,3 x 260	+	100

rozmiary pozostałych dostępnych podkładek neoprenowych

d = 22 mm

d = 25 mm

d = 29 mm

s = 3/8"

oferta firmy dotyczy pól oznaczonych "+"